

MDC 系列 (单手操作)

标准通径(mm)

DN04~DN19



技术特性

- 平面无滴漏设计保证连接和断开时无滴漏
- 单手操作，易于插拔
- 双向截止阀
- 公头导通时密封圈保护设计，减少流阻，提高功效，保护密封圈长久有效
- 抗震，满足IEC61373标准
- 多种连接方式和密封方式可选择

材质

接头本体： 316L不锈钢，铜镀镍

密封： EPDM 标准配置，低温NBR, FVMQ可选

压力范围

工作压力： 0~20 Bar

爆破压力： ≥80 Bar

耐温及密封

-40 °C ~150 °C: EPDM

其他请联系我们

MDC 系列 (单手操作)



316L 不锈钢本体

适用于：数据中心，超算，模具

MDC04

本体材质： 316L， 标准通径： DN04




插座， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	S	产品型号
	外螺纹 G1/4"	60°	Ø23	51.3	17	MDC04S-1SMG022N
	内螺纹 G1/4"	N/A	Ø19	51.3	17	MDC04S-1SFG022N

插头， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	S	产品型号
	外螺纹 G1/4"	60°	Ø19	51.3	17	MDC04P-1SMG022N
	内螺纹 G1/4"	N/A	Ø19	51.3	17	MDC04P-1SFG022N

流量曲线

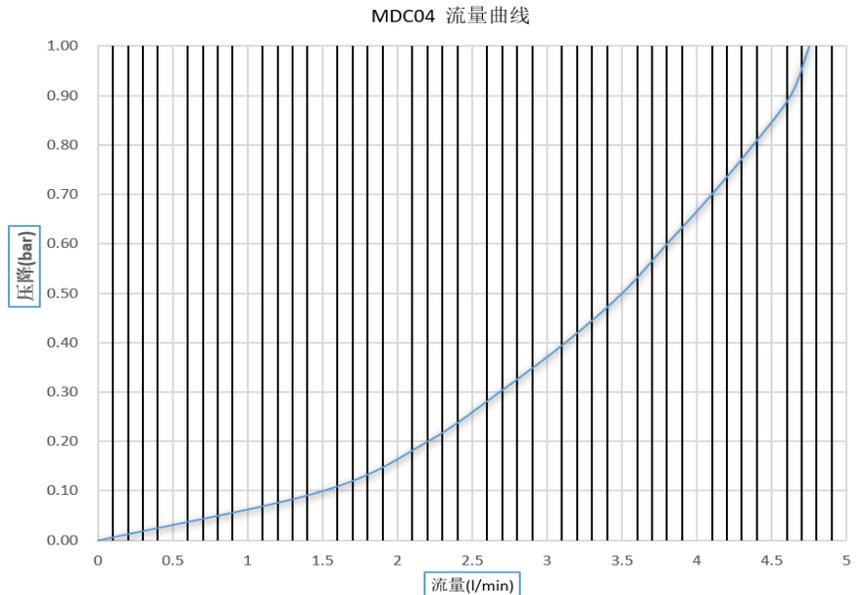

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MDC06

本体材质： 316L， 标准通径： DN06




插座， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	Ø24	55	12	22	MDC06S-1SMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø24	55	N/A	22	MDC06S-1SFG042N
	HOSE 11.9	N/A	24.6	66.35	23.5	22	MDC06S-1SWH062N

插头， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	Ø24	51	12	22	MDC06P-1SMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø24	51	N/A	22	MDC06P-1SFG042N
	9/16-18 UNF	N/A	Ø24	52.1	12	22	MDC06P-1SMU062N

MDC06 流量曲线

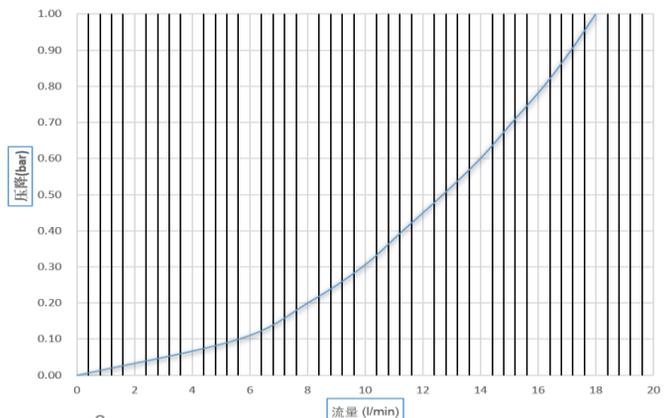

流量曲线

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识， 如需要红/蓝标识请联系我们

MDC09

本体材质： 316L， 标准通径： DN09




插座， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/2"	60°	Ø34	69	14	27	MDC09S-1SMG052N
	内螺纹 G1/2"	N/A	Ø34	69	N/A	27	MDC09S-1SFG052N

插头， 316L 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/2"	60°	Ø30	63	14	27	MDC09P-1SMG052N
	内螺纹 G1/2"	N/A	Ø30	63	N/A	27	MDC09P-1SFG052N

流量曲线

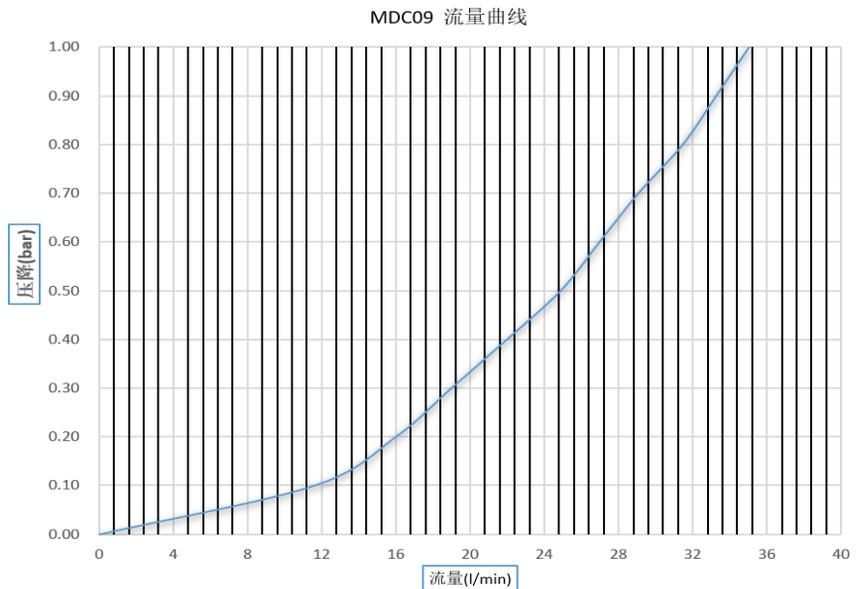

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MDC 系列 (单手操作)



316L 不锈钢杂质保护

高杂质通过率
适用于：雷达，超算，轨道交通

MDC03

本体材质：316L，标准通径：DN03




插座，杂质保护，316L 本体，EPDM 密封

	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/4"	60°	Ø16.8	32.6	6	14	MDC03S-1SMG012N
	内螺纹 G1/4"	N/A	Ø16.8	36.4	N/A	14	MDC03S-1SFG012N

插头，杂质保护，316L 本体，EPDM 密封

	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/8"	60°	Ø15.5	29.3	6	14	MDC03P-1SMG012N
	内螺纹 G1/8"	N/A	Ø13.3	33.1	N/A	14	MDC03P-1SFG012N

流量曲线

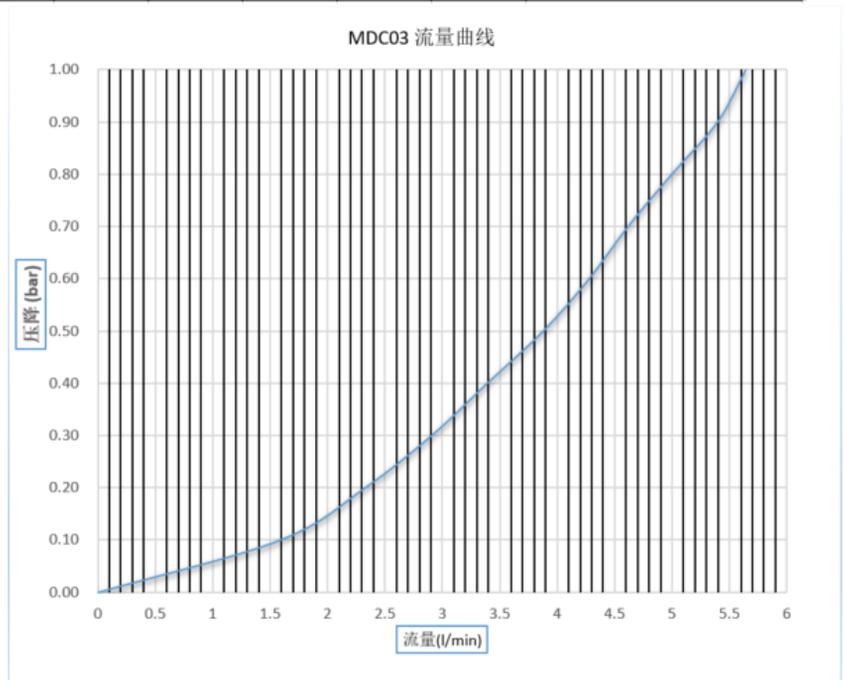

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MDC05

本体材质：316L，标准通径：DN05




插座，杂质保护，316L 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸 F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	Ø24	55.3	9	22	MDC05S-1SMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø24	55.3	N/A	22	MDC05S-1SFG042N

插头，杂质保护，316L 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸 F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	Ø24	51	9	22	MDC05P-1SMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø24	51	N/A	22	MDC05P-1SFG042N

流量曲线

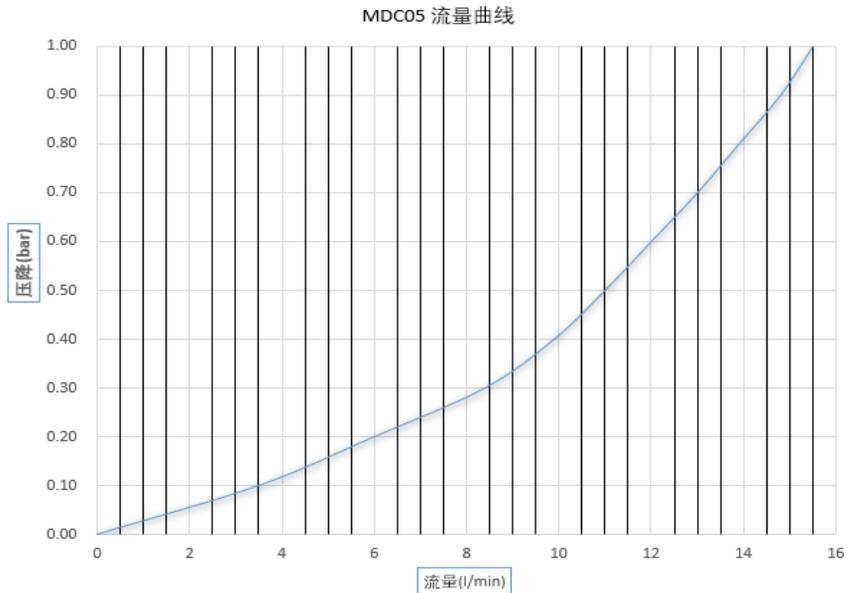

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们