

SDC卡口系列

标准通径(mm)

DN03



技术特性

- 卡口式锁紧，安全可靠
- 平面无滴漏设计保证连接和断开时无泄漏
- 低连接力
- 符合Push Lock标准，连接无须卡箍
- 断开时需要两步操作，防止意外断开风险

材质

接头本体： 316L不锈钢

密封： 低温NBR

压力范围

工作压力： 0~20 Bar

爆破压力： ≥ 80 Bar

耐温及密封

0°C ~ 150°C： 低温NBR

其他请联系我们

SDC 系列



316L 不锈钢本体

适用于：数据中心

SDC03

本体材质：316L，标准通径：DN03




插座， 316L， 低温NBR 密封

	连接尺寸F	D	L	L1	F	S	D1	产品型号
	1/4" 胶管 push lock	Ø12	39.66	21.5	Ø6.6	10	8.68	SDC03S-1SWP021N

插头， 316L， 低温NBR 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	D	L	L1	F	S	D1	产品型号
	外螺纹M11 x1	Ø14.5	26.6	10.1	M11X1	13	12.1	SDC03P-1SMM11N

流量曲线

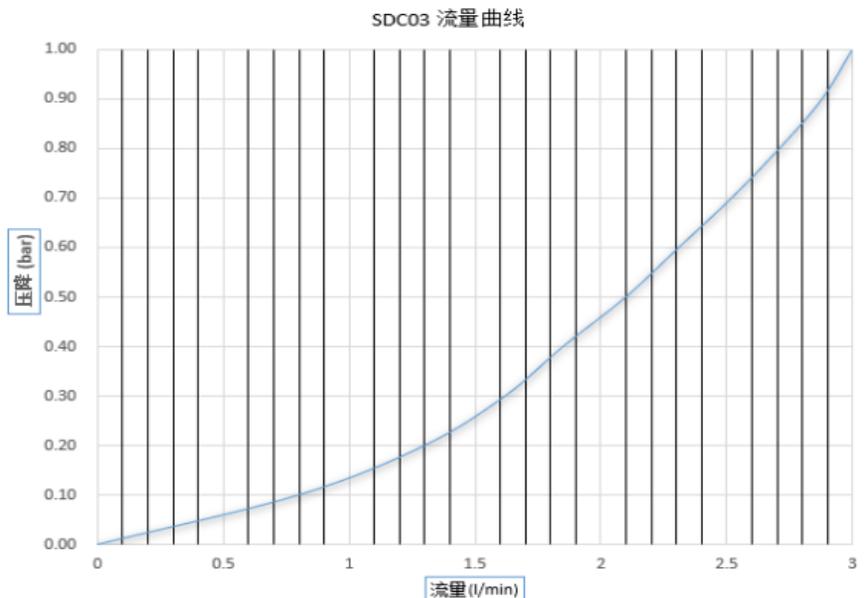

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们